

Aria 1004

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Aria 1004
Artikelnummer	900 608 1015
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	1000 mm

Lieferumfang

- **Induktionskochfeld**
- **Anschlusskabel 1,5 m**
- **Gebrauchs- & Montageanweisung**
- **Dichtungsband**
- **Abdeckgitter**
- **Edelstahl-Fettfilter**

Ausstattung und Funktionen

- **Glas Schott Ceran Luminoir Mattglas-Optik**
- **Sensorschaltung / Flex Slider**
- **Unterbau Edelstahl**
- **LED weiß**
- **Ankochautomatik**
- **Powerstufe für jede Kochzone**
- **Brückenfunktion linke Kochzonen**
- **Brückenfunktion rechte Kochzonen**
- **Autom. Topferkennung**
- **Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°**
- **Timer + Kurzzeitwecker**
- **5 Kochassistenzfunktionen**
- **Pause & Recall**
- **FlexTransfer**
- **Powerstufe Abzug**
- **Nachlaufautomatik**

Informationen



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	220 × 190 mm, 2,1/3,5 kW
2 Induktions-Kochzonen	220 × 190 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	220 × 390 mm, 3,5/3,7 kW

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	980 × 212 × 520 mm
Ausschnittmaße	960 × 490 mm
Gewicht	33,0 kg


Integrierter Lüfter


Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	610,5 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min. 38,7 dBA / max. 72,1 dBA
Fettabscheidung	82,6 %
Fettabscheidung Klasse	C


Sicherheit


Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige

Technische Zeichnungen

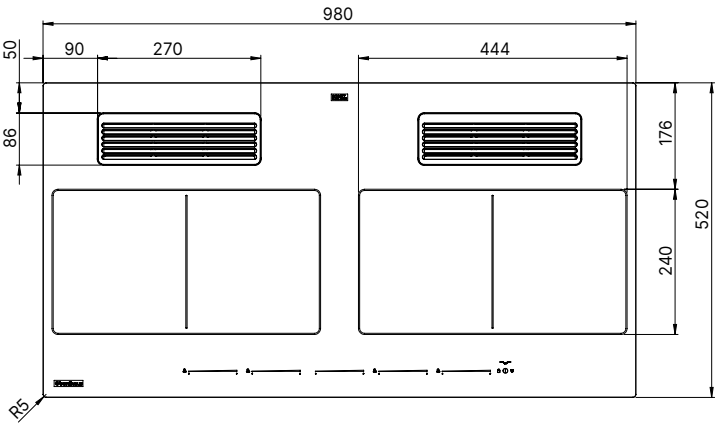

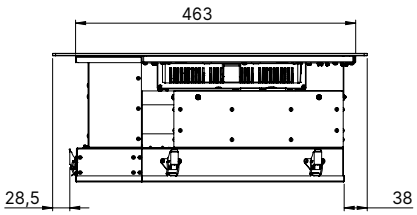


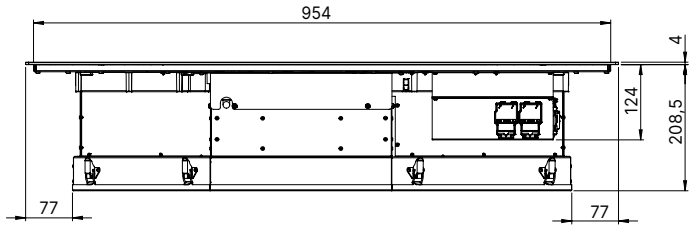

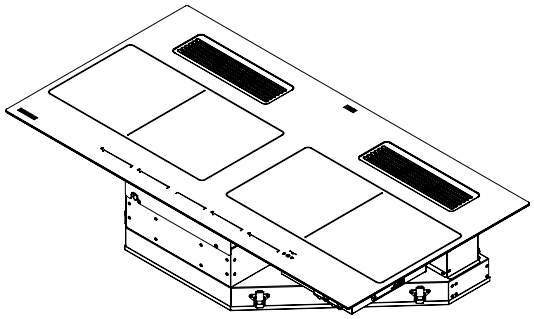



Einbau Kochfeld


Aufliegender Einbau

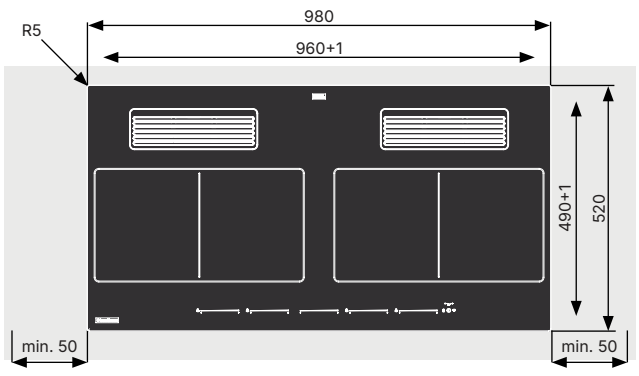


Flächenbündiger Einbau

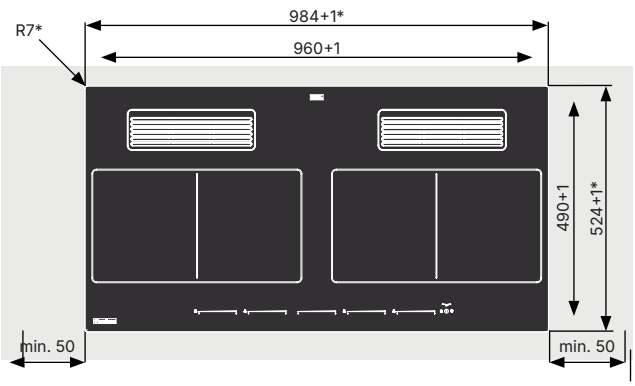

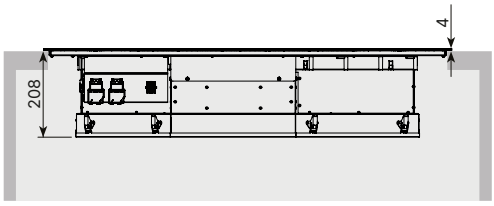

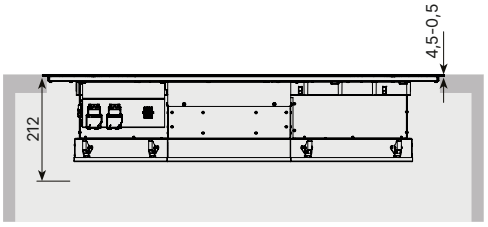

Hinweis:
Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

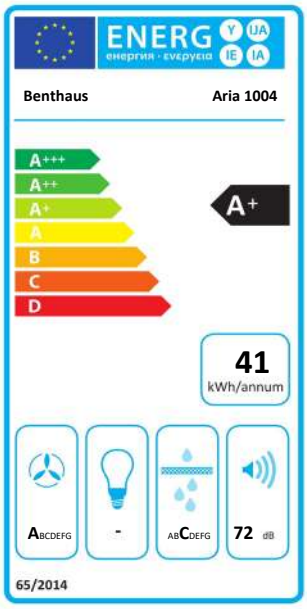

Energiedatenblatt

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 608 1015
Modellkennung	Aria 1004
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	40,8		EN 61591
Energieeffizienzindex	EEI_{hood}	44,3	A+	EN 61591

Förderleistung

Fluiddynamische Effizienz	FDE_{hood}	34,2	A	EN 61591

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LE_{hood} [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFE_{hood} [%]	82,6	C	EN 61591

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	189,1		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	610,5		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	651,4		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	38,7		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	72,1		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	74,3		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	190,4		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	166,2		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	166,2		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	186,0		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	177,2		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W_{Stdby} [W]	0,23		EN 50564