

Avio 604

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Avio 604
Artikelnummer	900 706 0006
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	600 mm*

Lieferumfang

- **Induktionskochfeld**
- **Anschlusskabel 1,5 m**
- **Gebrauchs- & Montageanweisung**
- **Dichtungsband**
- **Abdeckgitter**
- **Edelstahl-Fettfilter**

Ausstattung und Funktionen

- **Glas Schott Ceran Luminoir Mattglas-Optik**
- **Sensorschaltung / Slim Slider**
- **Unterbau Edelstahl**
- **LED weiß**
- **Ankochautomatik**
- **Powerstufe für jede Kochzone**
- **Brückenfunktion rechte Kochzonen**
- **Brückenfunktion linke Kochzonen**
- **Autom. Topferkennung**
- **Timer + Kurzzeitwecker**
- **Warmhaltestufe**
- **Pause & Recall**
- **Gillfunktion**
- **Powerstufe Abzug**
- **Nachlaufautomatik**

*Bei Einbau eines Rückwandstutzen ist ein Schrankmaß von 800 mm nötig.

Informationen



Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-450 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Integrierter Lüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	471,9 m³/h
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min 41,8 dBA / max 76,1 dBA
Fettabscheidung	77,7
Fettabscheidung Klasse	C

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2, 1/3,0 kW
2 Induktions-Kochzonen	210 × 190 mm, 2, 1/3,0 kW
Brückenfunktion	390 × 190 mm, 3,5 kW 390 × 210 mm, 3,7 kW

Bemaßung & Gewicht


Gerätemaße (B×H×T)	600 × 212 × 520 mm
Ausschnittmaße	560 × 490 mm*
Gewicht	15,0 kg


Sicherheit


Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige


* Das Ausschnittmaß vergrößert sich bei der Nutzung eines Rückwandstutzen auf 580 × 490 mm

Technische Zeichnungen

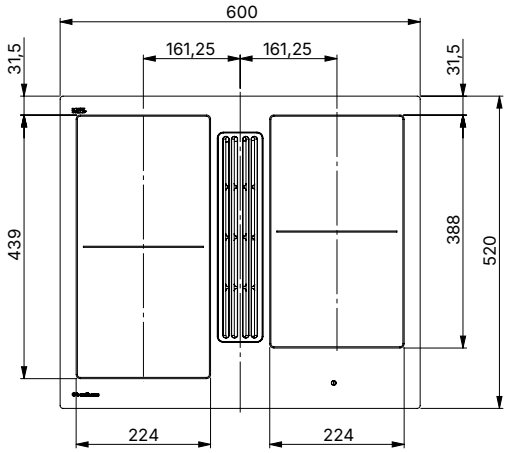

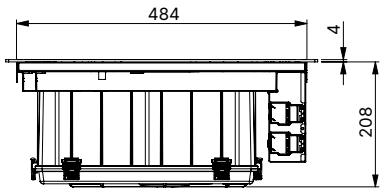


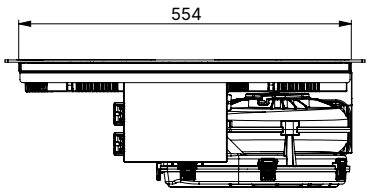

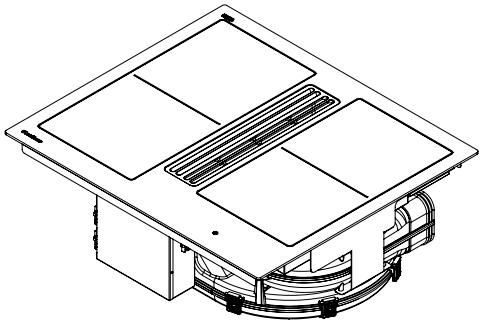


Einbau Kochfeld


Aufliegender Einbau

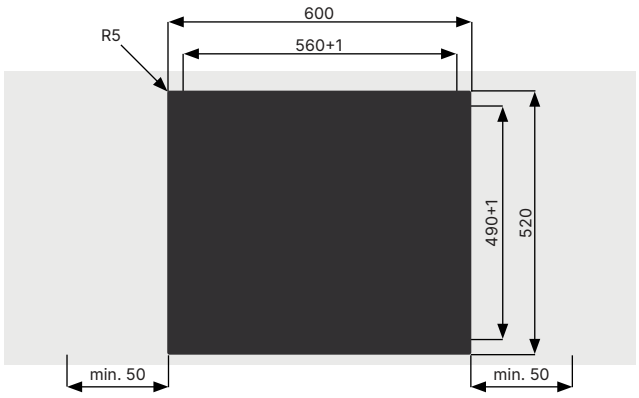


Flächenbündiger Einbau

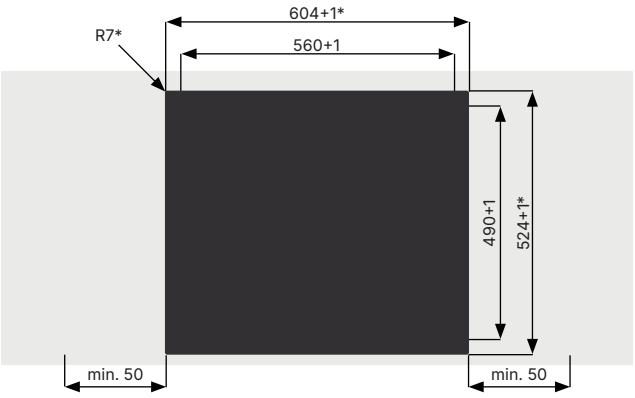

*Ausfräsmaß flächenbündiger Einbau

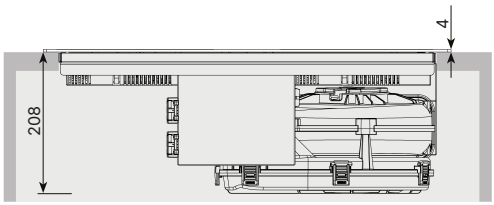

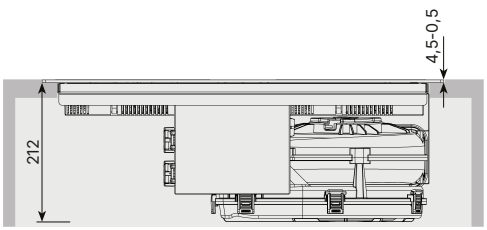

Hinweis:
Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

Ausschnittmaße Rückwandstutzen aufliegender Einbau

