



Avio Slim 834

Induktionskochfeld
mit Muldenlüfter

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Avio Slim 834
Artikelnummer	siehe Set-Übersicht Seite 124
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Unterschrankbreite	900 mm


Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel 1,5 m
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsbund
Abdeckglas
Edelstahl-Fettfilter

Ausstattung und Funktionen

Glas Schott Ceran Matte Line
Sensorschaltung / Slim Slider
LED weiß
Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Warmhaltestufe 70°
Pause & Recall
Grillfunktion
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik

Informationen

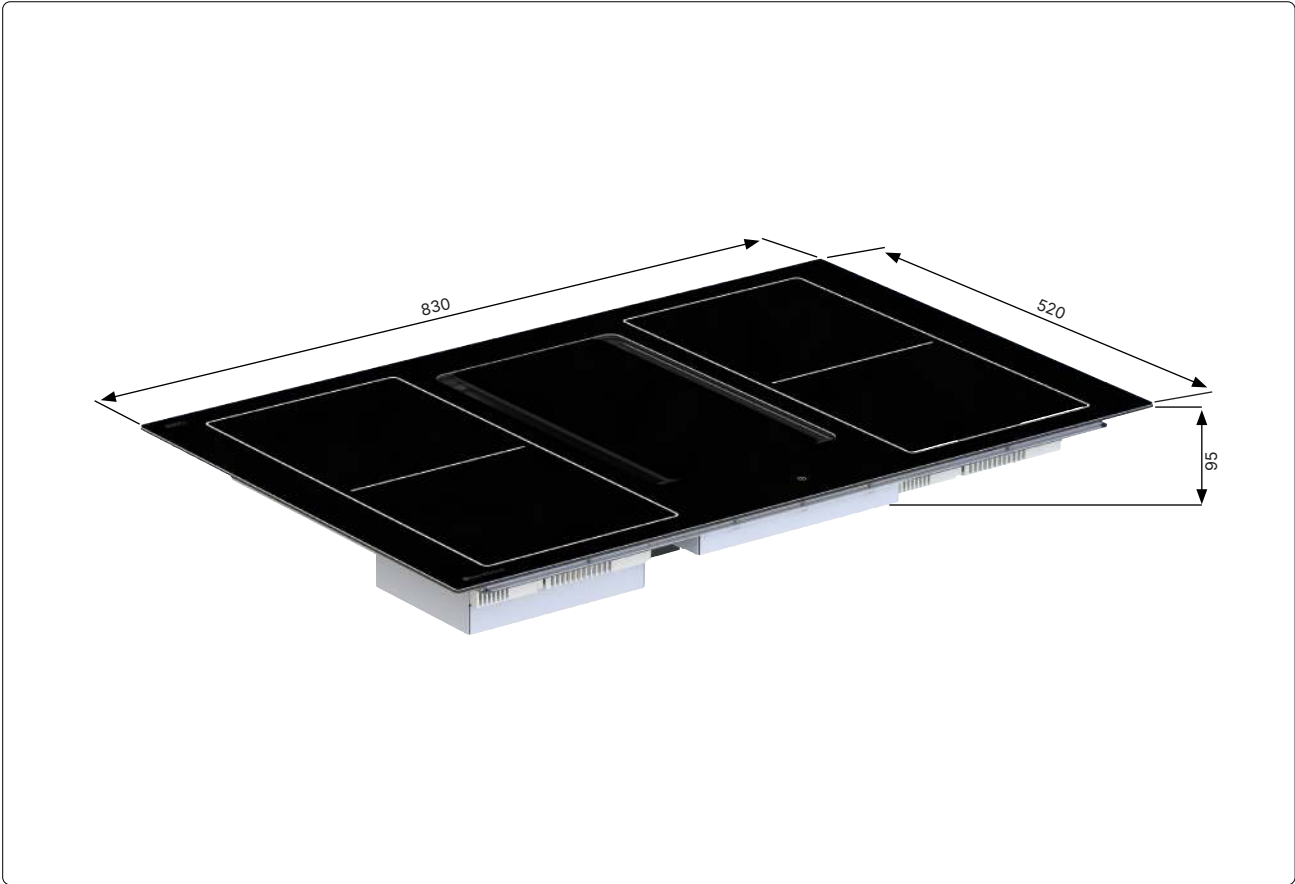

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Anschlusswerte

Spannung	AC 230 V / 2NAC 400 V
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Sockellüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	459,6 m³/h
Motor	168 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche Normalbetrieb	min 47,2 dBA / max 71,9 dBA
Fettabscheidung	82,9%
Fettabscheidung Klasse	C

Kochzonen

4 Induktions-Kochzonen	190 × 210 mm, 2,1/3,0 kW
Brückenfunktion	390 × 210 mm, 3,5/3,7 kW

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	830 × 95 × 520 mm
Ausschnittmaße	750 × 490 mm
Gewicht	17,8 kg



Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige


Technische Zeichnungen

Einbau Kochfeld


Aufliegender Einbau

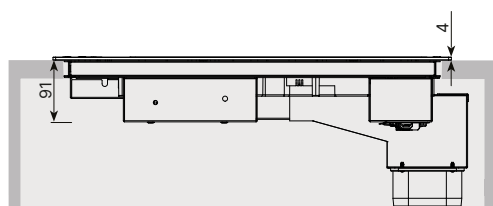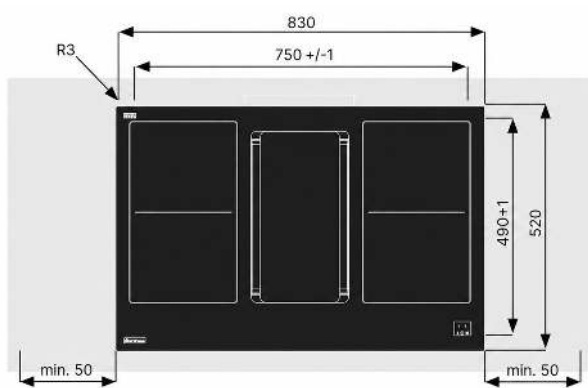

Flächenbündiger Einbau

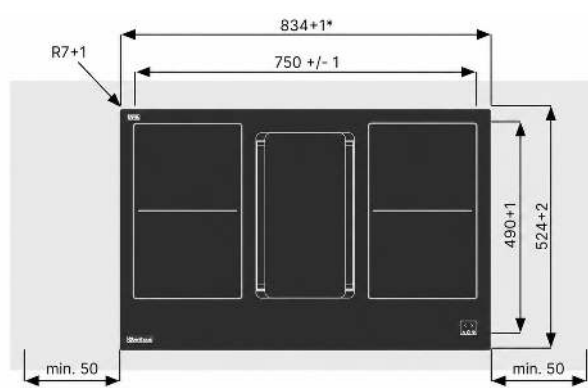


*Ausfrämaß flächenbündiger Einbau

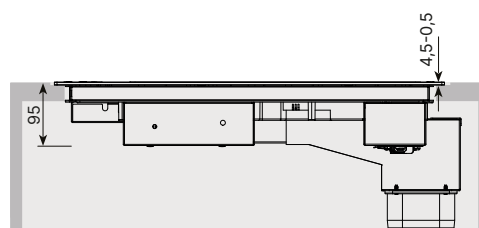

Hinweis:

Beachten Sie den Mindestabstand zu benachbarten Wänden und den empfohlenen Freiraum von 20 mm unter dem Kochfeld.

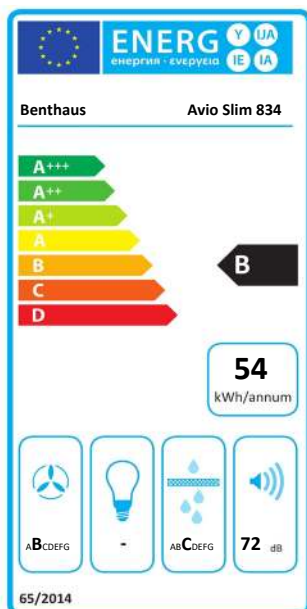

Energiedatenblatt

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 728 1000
Modellkennung	Avio Slim 834
Betriebsart	Abluft oder Umluft
Gebläsetyp	EC

Energieverbrauch

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Jährl. Energieverbrauch	AEC [kWh/a]	53,7		EN 61591
Energieeffizienzindex	EEl _{hood}	60,5	B	EN 61591

Förderleistung

Fluidynamische Effizienz	FDE _{hood}	23,8	B	EN 61591
--------------------------	---------------------	------	---	----------

Beleuchtung

Beleuchtungs Effizienz	LE _{hood} [lx/W]	entfällt	entfällt	EN 61591
------------------------	---------------------------	----------	----------	----------

Fettabscheidung

Fettabscheidegrad	GFE _{hood} [%]	82,9	C	EN 61591
-------------------	-------------------------	------	---	----------

Luftvolumen

Luftstrom, Stufe min	[m³/h]	148		EN 61591
Luftstrom, Stufe max	[m³/h]	459,6		EN 61591
Luftstrom, Stufe intensiv	[m³/h]	468,9		EN 61591

Geräuschemissionen

Schallleistung, Stufe min	[dB(A)]	47,2		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe max	[dB(A)]	71,9		EN 60704-2-13
Schallleistung, Stufe intensiv	[dB(A)]	72,5		EN 60704-2-13

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	177,6		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	185,4		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	184,0		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	168,5		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	178,9		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W _{Stdb} [W]	0,12		EN 50564
---------	-----------------------	------	--	----------