



Vega Lite 805

Induktionskochfeld

Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Vega Lite 805
Artikelnummer	900 753 0026
Art	Induktionskochfeld
Unterschrankbreite	800 mm


Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel 1,5 m
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband

Ausstattung und Funktionen

Glas Schott Matte Line
Sensorschaltung / Slim Slider
LED rot
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Schmelzstufe 50°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 92°
Timer
Pause & Recall

Informationen

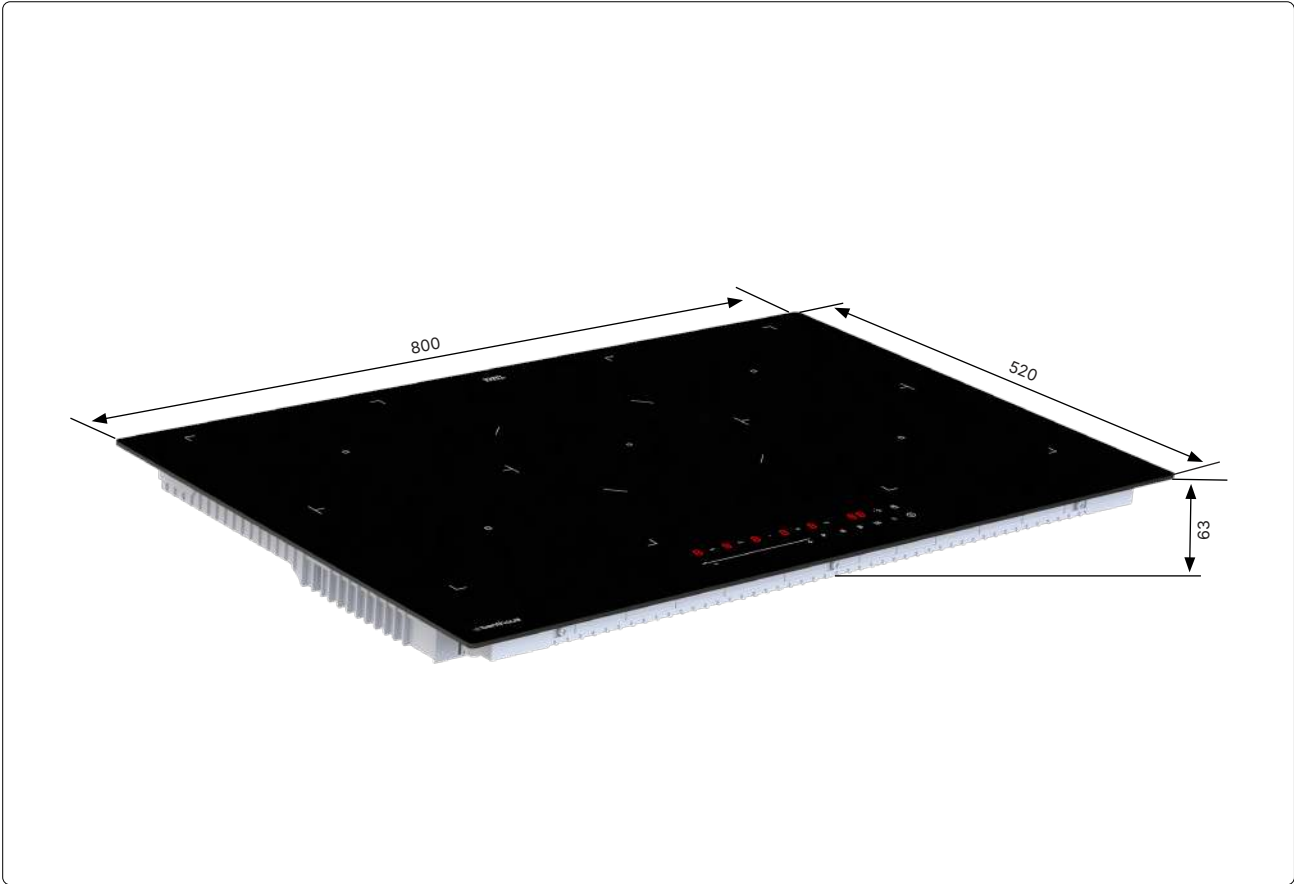

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	800 x 63 x 520 mm
Ausschnittmaße	750 × 490 mm
Gewicht	12,8 kg

Anschlusswerte

Spannung	220-240V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	9,0 kW


Sicherheit

Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Restwärmeanzeige


Kochzonen

1 Induktions-Kochzone	190 × 190 mm / 1,5 / 2,0 kW
1 Induktions-Kochzone	190 × 190 mm, 1,2 / 1,5 kW
1 Induktions-Kochzone	190 × 190 mm, 1,5 / 2,0 kW
1 Induktions-Kochzone	190 × 190 mm, 1,2 / 1,5 kW
1 Induktions-Kochzone	Ø 210 mm, 2,3 / 2,6 kW
mittig	
Brückenfunktion	190 × 385 mm, 2,0 / 2,8 kW 190 × 385 mm, 3,0 / 3,6 kW

Technische Zeichnungen

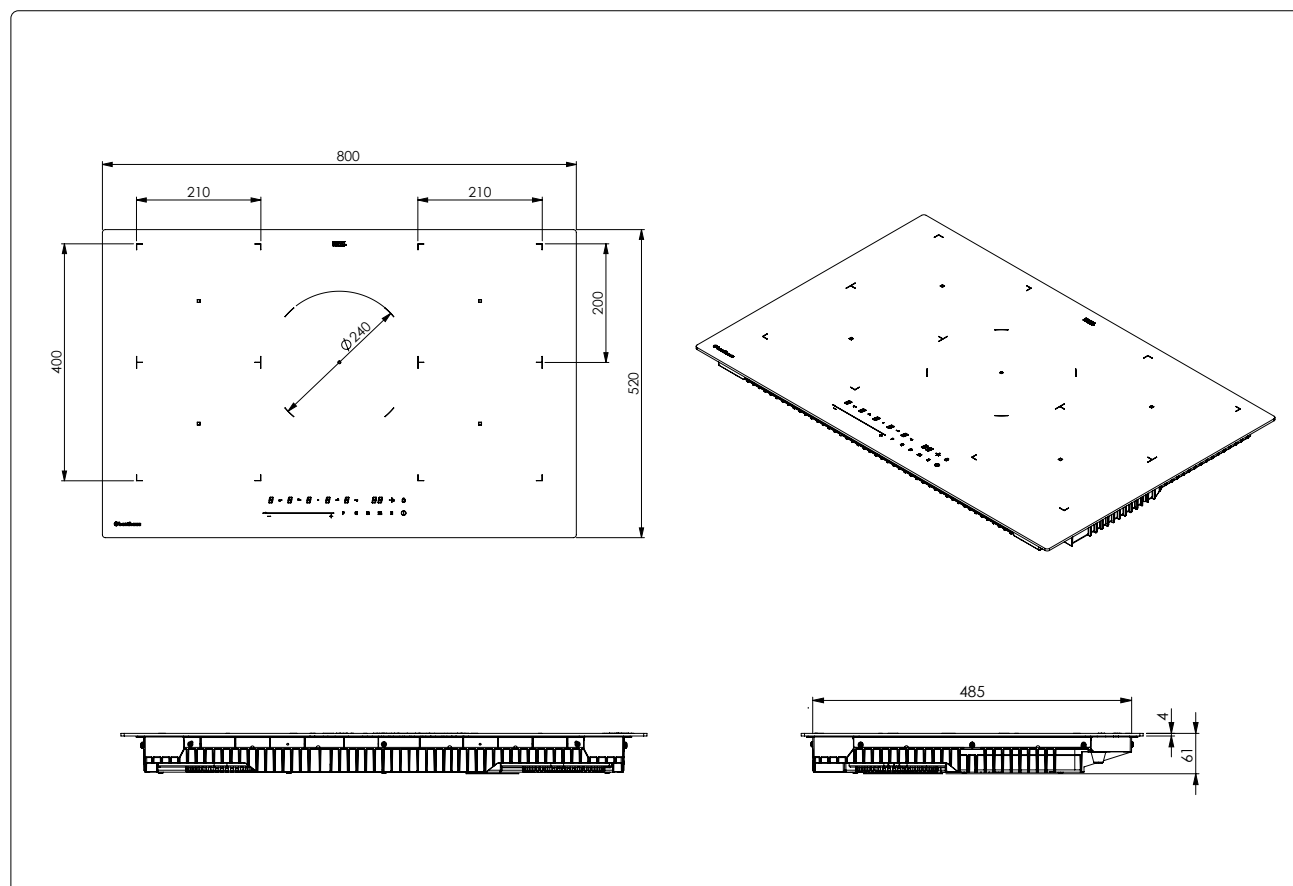

Einbau Kochfeld

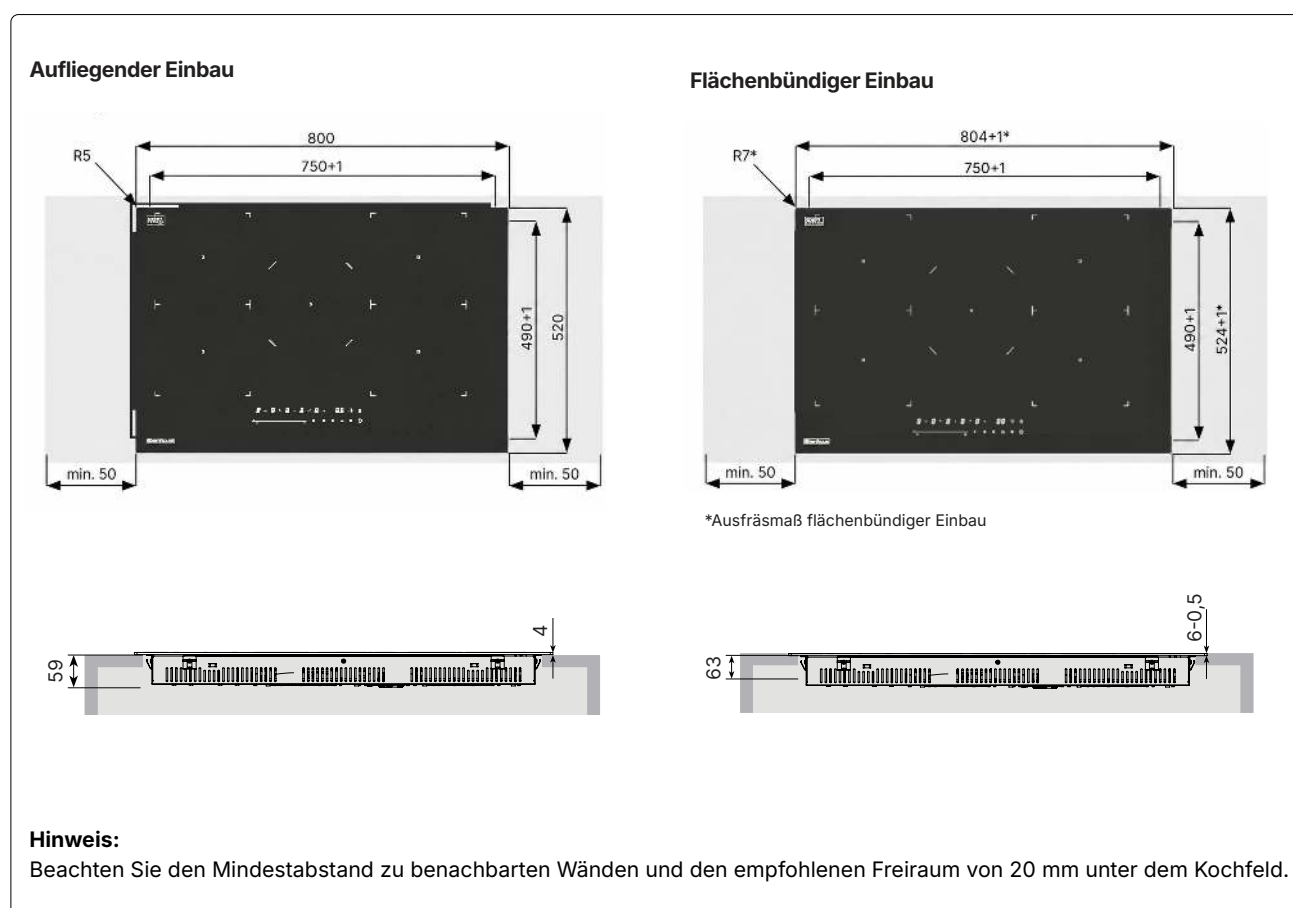

Energiedatenblatt

Allgemeine Informationen

Hersteller	benthaus
Artikelnummer	900 753 0026
Modellkennung	Vega Lite 805

Energieeffizienz Kochzonen

	Einheit	Daten	Effizienzklasse	Norm
Kochzone 1	[Wh/kg]	193,8		DIN EN 60350
Kochzone 2	[Wh/kg]	193,4		DIN EN 60350
Kochzone 3	[Wh/kg]	197,3		DIN EN 60350
Kochzone 4	[Wh/kg]	194,7		DIN EN 60350
Kochzone 5	[Wh/kg]	182,7		DIN EN 60350
Durchschnitt	[Wh/kg]	192,4		DIN EN 60350

Standbyverbrauch

Standby	W Stdby [W]	0,24	EN 50564
---------	-------------	------	----------