


aira® QUADRO soft slimline | Produktinfo



QUADRO 800 soft slimline
MA 220 x 90 mm

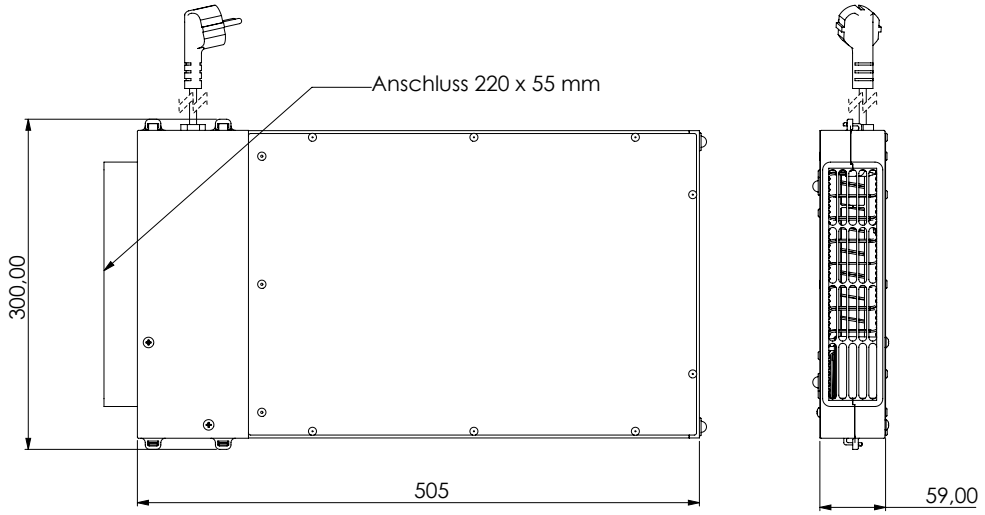

Art.-Nr.	**8785**
Maße	505 x 300 x 59 mm
Luftleistung	800 m³/ h
Anschluss-Spannung	210 - 250 Volt
Motoranschluss	220 x 55 mm
Gewicht	4,0 kg
VP-Maß	660 x 310 x 110 mm
VP-Einheit	1 Stück
Stecker / Kabel	Schuko / 150 cm

Im Lieferumfang enthalten:

Art.-Nr. 7542 (Adapter | 220 x 90 / 220 x 55, exzentrisch)

7543 (Breitkanalverbinder 220 x 55)

Kontaktzeit / Anströmgeschwindigkeit: je nach Verschmutzungsgrad 0,1-1 Sek, 2 min / max. Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa
Elektrischer Betrieb: primär: 210-250 V, 50Hz | sekundär: HS ca. 5 KV, 10 Watt
Leistungsaufnahme: max. 10 Watt, max. 3,65 KW p.a. | Standby-Verbrauch: max. 0,5 Watt
Technische Änderungen vorbehalten!