




CBNF177BI

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ
Intégrée en colonne

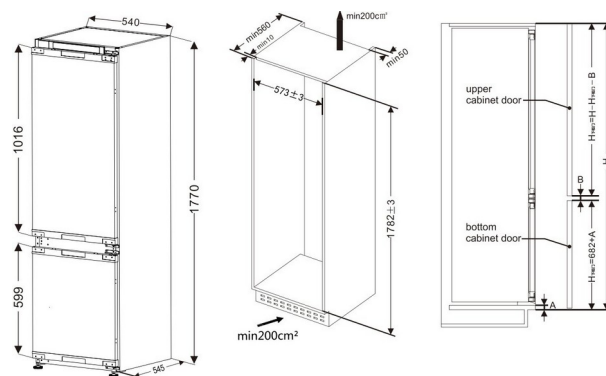

INFORMATIONS GENERALES

Volume brut : 250 L
Volume net : 236 L
Volume net du réfrigérateur : 168 L
Volume net du congélateur : 68 L
Nombre d'étoile du congélateur : 4
Classe énergétique : D
Niveau de bruit : 39 dB
Classe climatique : SN/T (10-43)
Couleur de la carrosserie : Blanc
Couleur de la porte : Blanc

Description du produit

Efficacité moderne et intégration sur mesure.

Ce **réfrigérateur combiné intégrable** de **178 cm** de niche s'intègre parfaitement dans votre cuisine tout en offrant un **espace de conservation optimisé** pour les produits frais et surgelés.

Grâce à sa **porte réversible**, il s'adapte facilement à tous les agencements. Sa **classe énergétique D** assure un bon équilibre entre **performance** et **consommation maîtrisée**. Un appareil **polyvalent et fonctionnel**, pensé pour un usage quotidien.




TECHNOLOGIE NO FROST

Empêche la formation de givre pour un entretien facilité



CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE DIGITAL

Permet un réglage précis de la température pour un stockage optimal



PORTE REVERSIBLE

Facilité d'installation grâce à un sens d'ouverture adaptable

CBNF177BI

EAN-13 - 3541362403056

FrigeluX

INFORMATION DU PRODUIT

RÉFRIGÉRATEUR :

Volume net du réfrigérateur : 168 L

Type de froid du réfrigérateur : No Frost

Dégivrage : Automatique

Bonde de dégivrage : Oui

CONGÉLATEUR :

Volume net du congélateur : 68 L

Nombre d'étoiles du compartiment : 4

Type de froid du congélateur : No Frost

Dégivrage du congélateur : Automatique

Pouvoir de congélation : 3.5 kg/24h

Autonomie en cas de coupure : 15 h

DONNEES TECHNIQUES

Classe énergétique : D

Consommation d'énergie annuelle : 180 KWh

Niveau de bruit : 39 dB / C

Classe climatique : SN/T (10-43)

Pieds ajustables : 2 / cm

Type de gaz : R600a / 32 g

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Intensité électrique : 1.2 A

Puissance : 180.00 W

Type de prise : E type

Longueur du câble d'alimentation : 180 cm

ACCESSOIRES

Partie réfrigérateur

4 clayettes, Verre, amovible

1 clayette bac à légumes, Verre, amovible

1 bac à légumes, Plastique, coulissant, amovible

3 balconnets, Plastique, amovible

1 support à œufs, Plastique

Partie congélateur

3 tiroirs, Plastique, coulissant, amovible

PORTE

Nombre de porte : 2

Type de porte : Pleine

Porte réversible : Oui

Type de poignée : Intégrée

LUMIERE

Source de lumière : LED

Couleur(s) de l'éclairage : Blanc

CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE

Type de thermostat : Électronique

Thermomètre : Oui

Alarme sonore : Porte

Fonction de congélation rapide : Oui

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poids net/brut : 56.0 kg / 62.0 kg

Dimensions nettes (LxPxH cm) :

54.0 x 54.5 x 177.0

Dimensions avec emballage (LxPxH cm) :

58.0 x 58.0 x 181.0

Qtt par 20' : 40

Qtt par 40HC : 105

Qtt par camion complet : 88

Code douanier : 8418108099

ENCASTREMENT

Dimensions d'encastrement (LxPxH cm) :

57.30 x 56.00 x 178.20

Type d'installation : Intégrée en colonne

Information importante sur l'encastrement :

L'air chaud doit être chassé par la ventilation vers la paroi arrière du produit puis expulsé vers le haut. Les conduits de ventilation doivent avoir une ouverture d'au moins 200 centimètres carrés. Attention : pour garantir un bon fonctionnement, les grilles d'aération ne doivent jamais être obstruées ou recouvertes.